


DMC-012-016



Kaart van 12 eenpolige 16A uitgangen

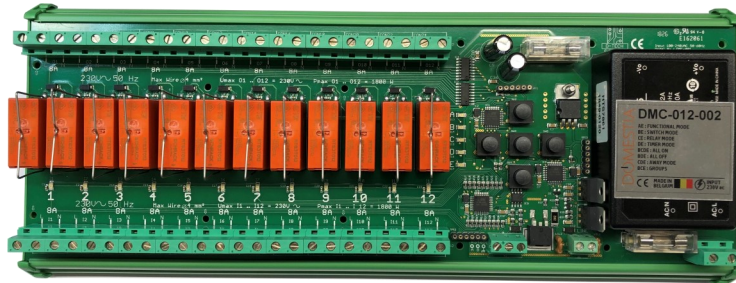

Belasting 16A per uitgang (plug relais / relais optie 8A bipolaire))

Stroomvoorziening 230V~ +/-10%, fréquence 50Hz

Montage DIN-rail (breedte 18 modules)

Order Domestia bus

Stroomverbruik Maximaal 10W

Voedingsklemmen

Vermogen en belasting 2 x 2.5 mm² of 1 x 4 mm²

Klemmen voor RS485-bus 1 x 1.5 mm²

Programmering 5 druktoetsen

Bus bus 10VDC op 2 niet-gepolariseerde draden (min sectie. 0.5mm²)

Kamertemperatuur -10°C tot +45°C

Maximale afstand tot de laatste drukknop 300m naar de Domestia bus

Gewicht 965gr.

Extra functies Volgende functies:

Afstandschakelaar

Relais

Timer (instelbaar van 30 seconden tot 127 minuten)

Alles aan of selectief

Alles uit of selectief (met of zonder tijdsvertraging van 30 seconden)

Aanwezigheidssimulatie

Groepen (4)

standaarden CE

verpakking Eenheid

