


## DMC-008-001



### Module 8 sorties relais

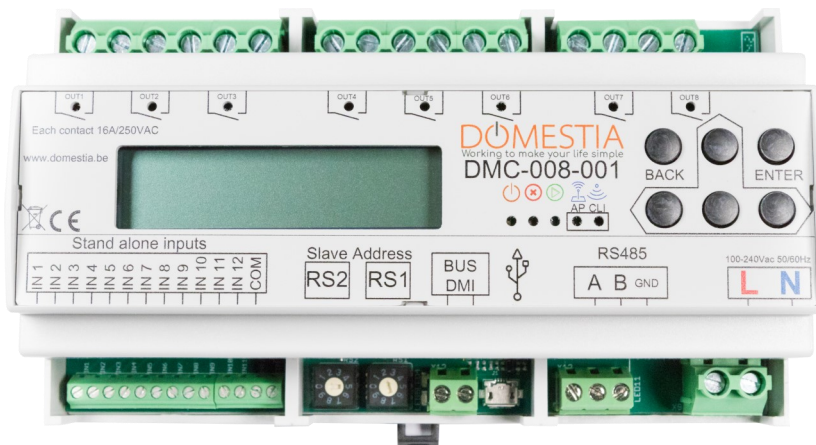

**Tension d'alimentation** 100-240V~ 50/60Hz

**Charges** 8 contacts NO de 16A/250V~

Courant d'amorçage maxi : 165A max 20ms (incandescent), 800A max 200µs (fluorescent)

**Montage** Rail DIN (encombrement 9 modules)

**Commande** Boutons poussoirs ou bus Domestica

**Programmation** 6 touches via écran LCD ou en WIFI via Domestica Home Manager©

**Bus** bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés

**Consommation propre** 1.2W à max 6.3W

**Borne de raccordement puissance** 1 x 6mm<sup>2</sup> ou 2 x 1.5mm<sup>2</sup>

**Bornes de raccordement pour RS485** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>  
(communication Master/Slave)

**Borne de raccordement pour bus Domestica** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>

**Borne de raccordement entrées Stand-alone** 1 x 0.5mm<sup>2</sup>

**Boutons-poussoirs (Entrées stand alone)** NO libre de potentiel

**Protection** Fusible 1A intégré (non remplaçable)

**Température ambiante** -10°C à +40°C

**Distance maximum dernier bouton-poussoir** 50m en mode stand alone et 300m sur le bus Domestica

**Poids** 414 g

**Fonctions supplémentaires** Télérupteur

Relais

Minuterie (ON/OFF ou relance) réglable de 1 seconde à 24 heures

Dimmer (Via extension)

RGB (Via extension)

Max 22 groupes (Télérupteur, All ON, All OFF, scénario, volet up, volet down, simulation de présence)

**Emballage** Unité

**Normes** NBN EN60590-1

