


DMC-012-016



Carte de 12 sorties unipolaires 16A

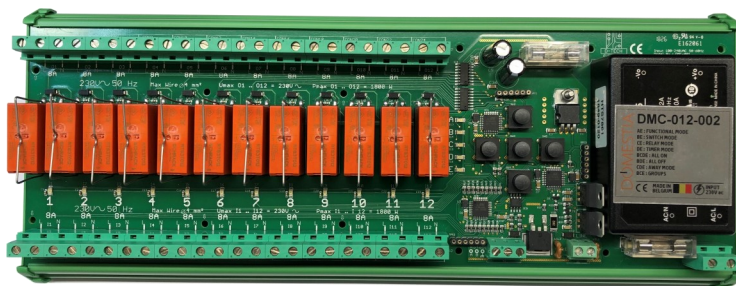

Charge 16A par sortie (relais débrochables / relais 8A bipolaire en option)

Tension d'alimentation 230~ +/-10%, fréquence 50Hz

Montage Rail DIN (encombrement 18 modules)

Commande bus Domestia

Consommation propre Maximum 10W

Bornes de raccordement pour

alimentation et charge 2 x 2.5 mm² ou 1 x 4 mm²

Bornes de raccordement pour RS485 et bus 1 x 1.5 mm²

Programmation 5 touches

Bus Bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés (section min. 0.5mm²)

Température ambiante -10°C à +45°C

Distance maximum au dernier bouton-poussoir 300m sur le bus DOMestia

Poids 965gr.

Fonctions supplémentaires Fonctions suivantes:

Télérupteur

Relais

Minuterie dérogeable (réglable de 30 secondes à 127 minutes)

Allume-tout sélectif

Éteint-tout sélectif (avec ou sans temporisation de 30 secondes)

Simulation de présence

Groupes (4)

Normes Voir page 2

Emballage Unité

