


## DMA-004-003



Uitbreidingsmodule 4 afstandsgedimde uitgangen (4x0/1-10V)

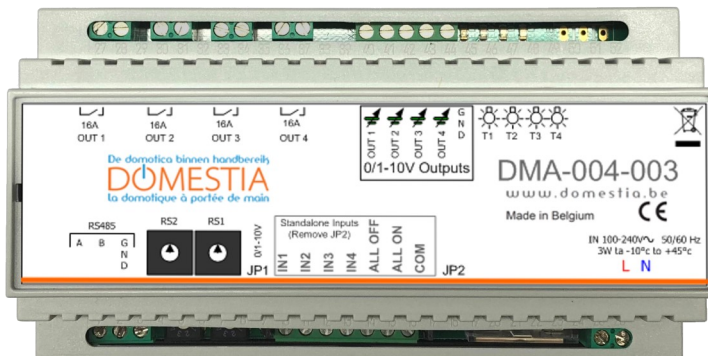

**Massa** 4 lijnen 0/1-10V + 4 potentiaalvrije contacten

**Stroomvoorziening** 230V +/- 10%, 50Hz frequentie

**Montage** DIN-rail (ruimte 9 modules)

**Order** Domestia bus

**Stroomverbruik** Maximum 3W

**Voedingsklemmen**

**Vermogensbelasting** 2 x 1.5mm<sup>2</sup> of 2.5mm<sup>2</sup>

**Elektrische aansluiting voor RS485** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>

**Bescherming** Bescherming in geval van kortsluiting

**Kamertemperatuur** -10°C à +45°C

**Drukknoppen (stand-alone modus)** NO 230V~; 5mA (zonder galvanische isolatie)

**Drukknoppen (Domestia-bus modus)** NO

**Maximale afstand tot de laatste drukknop** 50 m in stand-alone modus op 300 m van de Domestia-bus

**Gewicht** 270 gr

**Veiligheidsnormen** CE

**Verpakking** Eenheid

