


DME-LAN-002



Unité de gestion

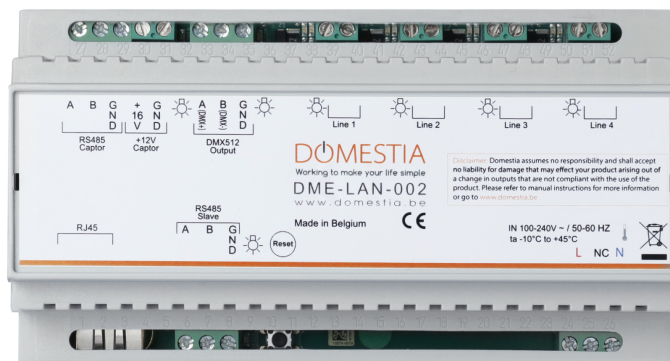

Tension d'alimentation 230V +/- 10%, fréquence 50Hz

Montage Rail DIN (encombrement 9 modules)

Commande 4 x bus Domestica

Consommation propre Maximum 3 W

Borne de raccordement pour alimentation 1 x 2.5 mm²

Borne de raccordement pour RS485 (communication) 2 x 1.5 mm² ou 1 x 2.5 mm²

Borne de raccordement pour RS485 (capteur t°/l°) 2 x 1.5 mm² ou 1 x 2.5 mm²

Borne de raccordement pour RS485 (communication DMX512) 2 x 1.5 mm² ou 1 x 2.5 mm²

Borne de raccordement pour bus Domestica et alimentation 16V (capteur t°/l°) 2 x 1.5 mm² ou 1 x 2.5 mm²

Connecteur Ethernet RJ45

Horloge Astro

Protection Protection en cas de surcharge thermique et court-circuit

Boutons-poussoirs NO

Température ambiante -10°C à +55°C

Distance maximum au dernier bouton poussoir 300 m sur le bus Domestica

Poids 335 g

Marquage CE Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.domestica.be

Emballage Unité

