


## DMC-008-001



### Module 8 sorties relais

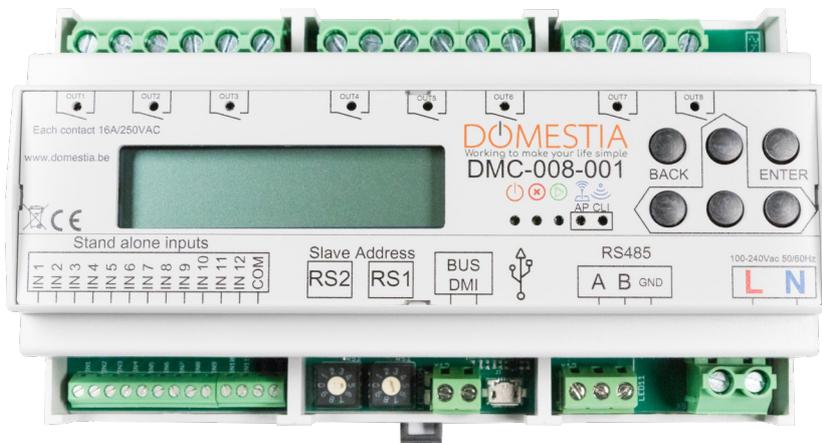

- Tension d'alimentation** 100-240V~ 50/60Hz
- Relais** 8 contacts NO de 16A/250V~  
Courant d'amorçage maxi : 165A max 20ms (incandescent), 800A max 200µs (fluorescent)
- Montage** Rail DIN (encombrement 9 modules)
- Commande** Boutons poussoirs ou bus Domestia
- Programmation** 6 touches via écran LCD ou en WIFI via Domestia Home Manager®
- Bus** bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés
- Consommation propre** 1.2W à max 6.3W
- Borne de raccordement puissance** 1 x 6mm<sup>2</sup> ou 2 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Bornes de raccordement pour communication RS485 Master/Slave** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Borne de raccordement pour bus Domestia** 1 x 1.5mm<sup>2</sup>
- Borne de raccordement entrées Stand-alone** 1 x 0.5mm<sup>2</sup>
- Boutons-poussoirs (Entrées stand-alone)** NO libre de potentiel
- Protection** Fusible 1A intégré (non remplaçable)
- Température ambiante** -10°C à +40°C
- Distance maximum dernier bouton-poussoir** 50m en mode stand alone et 300m sur le bus Domestia
- Poids** 414 g
- Fonctions supplémentaires**
  - Télérupteur
  - Relais
  - Minuterie (ON/OFF ou relance) réglable de 1sec à 24 heures
  - Dimmer (Via extension)
  - RGB (Via extension)
  - Max 22 groupes (Télérupteur, All ON, All OFF, scénario, volet up, volet down, simulation de présence, détecteur)
- Marquage CE** Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables. Le module WIFI est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE est disponible sur [www.domestia.be](http://www.domestia.be)

