


DMC-012-003S



Module 12 sorties relais

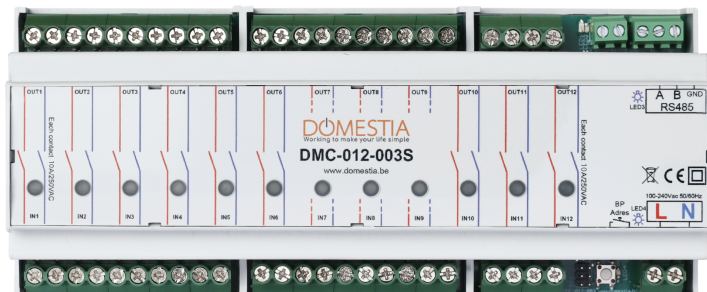

Tension d'alimentation 100-240V~ 50/60Hz (Fusible interne 1A)

Relais Courant nominal maximum 10A/250Vac

Charge maximale AC : 2500 VA charge résistive, charge maximale AC : 750 VA charge inductive, moteur monophasé 230 Vac : max 370W, courant d'amorçage maximum : 120A max 5ms

Montage Rail DIN (encombrement 12 modules)

Consommation propre 1.2W à max 8.3W

Borne de raccordement puissance 1 x 6mm² ou 2 x 1.5mm²

Borne de raccordement pour RS485 1 x 1.5mm²
(communication Master/Slave)

Protection Fusible 1A intégré (non remplaçable)

Température ambiante -10°C à +40°C

Poids 620 g

Emballage Unité

Marquage CE Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables.
La déclaration de conformité UE est disponible sur www.domestia.be



⚠ Disclaimer : Domestia ne prend pas la responsabilité quant à une mauvaise utilisation du produit