FICHE TECHNIQUE

DMC-012-003-S

MODULE 12 SORTIES RELAIS

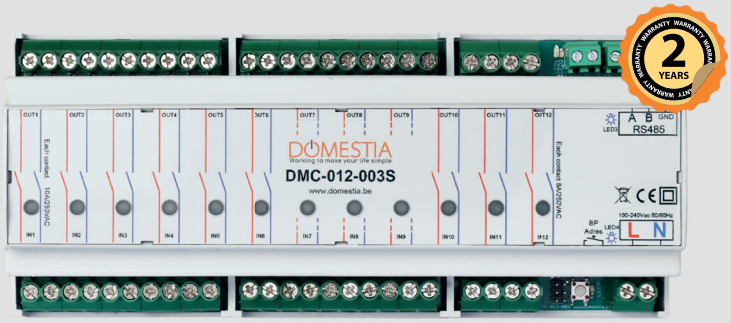

Tension d'alimentation :	100-240v~ 50/60Hz (fusible interne 1A)
Indice de protection :	IP20
Isolation électrique :	Classe 2
Relais :	Courant nominal maximal 10A/250Vac *Charge maximal AC : 2500 VA charge résistive ; Charge maximakke AC : 750 VA charge inductive ; Moteur monophasé 230Vac : 370W ; Courant d'amorçage maximum : 120A max 5ms*
Montage :	Rail DIN (encombrement 12 modules)
Consommation propre :	de 1.2W à max 8.3w
Raccordement alimentation :	1 x 6 mm^2 ou 2 x 1.5 mm^2
Raccordement RS485 (communication master/salve) **:**	1 x 1.5 mm^2
Protection :	fusible 1A intégré (non-remplaçable)
Température ambiante :	de -10°C à +40°C
Poids :	620 g
Conditionnement :	À l'unité
Marquage CE :	Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.domestia.be

D-Tech Electronic SA - Rue Hector Denis 114 - 4420 MONTEGNÉE (BELGIUM)
Tel. +32 4 372 07 16 - Fax +32 4 372 07 19 - info@domestia.be

DOMESTIA
Working to make your life simple