


TECHNISCHE FICHE

DMC-012-003-S

MODULE 12 RELAIS UITGANGEN

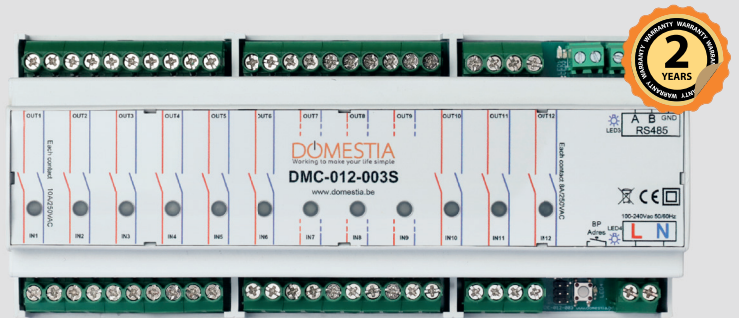

Voedingsspanning :

100-240v~ 50/60Hz (internezekering 1A)

Beschermingsindex :

IP20

Elektrische isolatie :

Klasse 2

Relais :

Maximale nominale stroom 10A/250Vac

Maximale AC belasting : 2500 VA ohmse belasting, maximale AC belasting : 750 VA inductieve belasting, eenfasige motor 230 Vac : max 370W, maximale afvuurstroom : 120A max 5ms

Montage :

DIN rail (breedte 12 modules)

Eigen verbruik :

de 1.2W à max 8.3w

Vermogensterminal :

1 x 6 mm² ou 2 x 1.5 mm²

RS485 aansluitklem (master/slave communicatie) :

1 x 1.5 mm²

Bescherming :

Geïntegreerde 1A zekering (onvervangbaar)

Kamertemperatuur:

van -10°C tot +40°C

Gewicht :

620 g

Verpakking :

Eenheid

CE-markering :

Dit product voldoet aan alle geldende richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.domestia.be