



DOMESTIA

Working to make your life simple

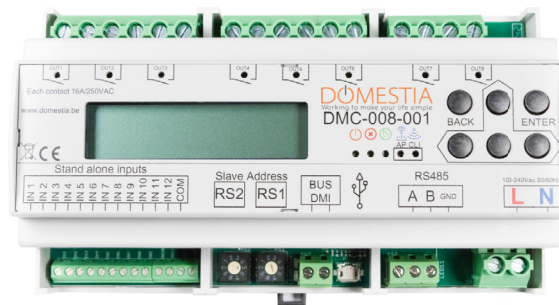

Hoe bedien je je Domestia installatie met de Apple® « Woning® » app ?

Onze domotica kaarten die uitgerust zijn met een WiFi module (**DMC-008-001**) of die met een Ethernet kabel werken (**DME-LAN-002**) kunnen nu ook bestuurd worden door de Apple® « Woning® » app !

Om dit te mogen doen, moet over een **Raspberry Pi***  **Raspberry Pi®** beschikken, een **SD-kaart/micro SD-kaart** (in functie van het uitgekozen model van uw Raspberry Pi) en één of meerdere Apple® devices.

* Let op ! : Domestia verkoopt geen Raspberry Pi en levert die ook niet. (die worden verkocht online via gelijkwelke handelaar in electronica)


Wij raden u de Raspberry Pi versie 3 (minimum aan) en een SD-kaart met een opslagcapaciteit van **64GB**.

NB : wilt u uw installatie vanop afstand besturen, moet je je HomePod®, Apple TV® of iPad® als hub instellen en die verbonden laten met het WiFi-netwerk van uw woning of uw onderneming.


[Je woning op afstand bedienen met de iPhone - Apple Support \(BE\)](#)

Hoe Homebridge® op de Raspberry Pi installeren ?  **Raspberry Pi®**


1- Eerst Raspberry Pi imager uploaden en installeren : <https://www.raspberrypi.com/software/>

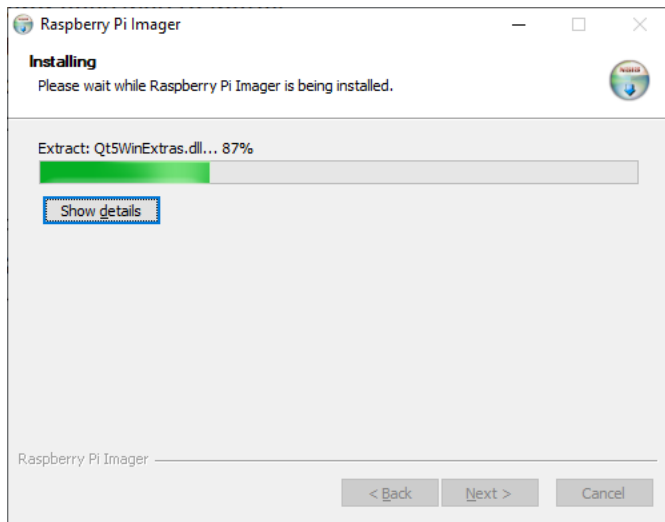


2- De applicatie lanceren zodra de installatie voltooid is

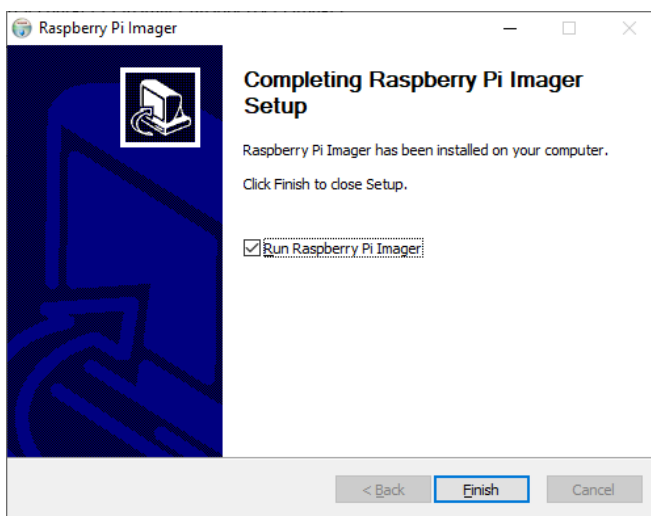


3- Klik op « Operating System » en kies voor « Other specific purpose OS » en daarna op « Homebridge »

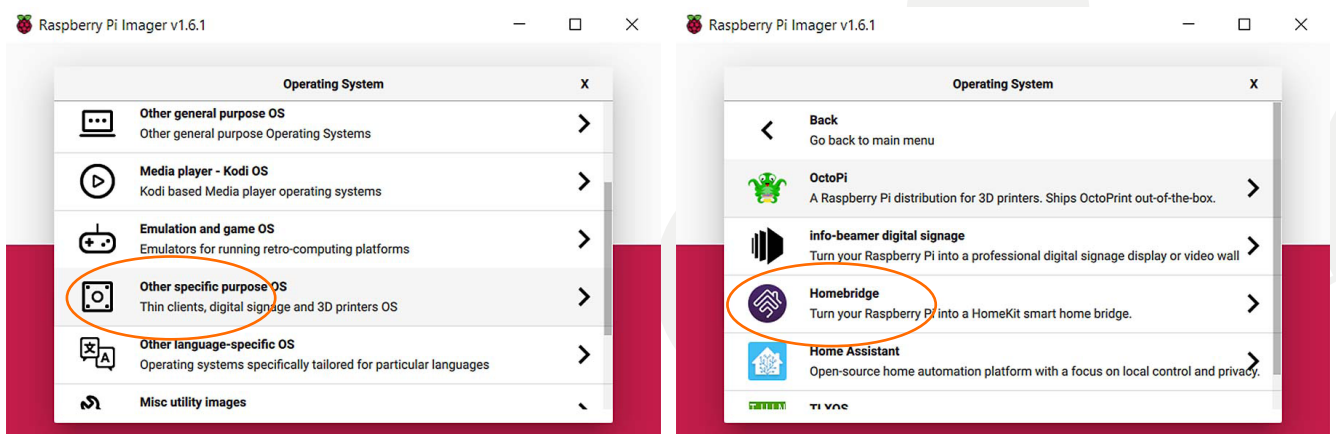



4- Klik op « Storage » en selecteer de SD-kaart die u wilt gebruiken

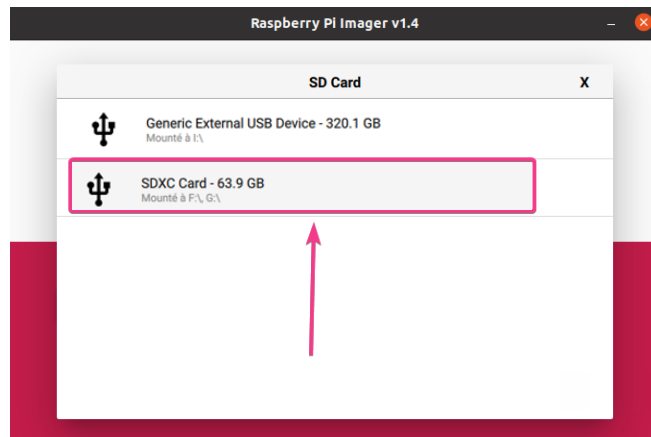

- 5- Klik op « YES »
Voorzichtig ! : Al de bestaande gegevens op de SD-kaart gaan verloren.

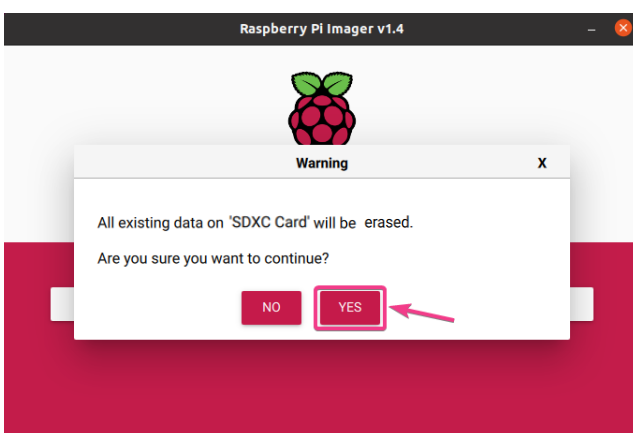


- 6- Wanneer het schrijven voltooid is, verwijdert u de SD-kaart en sluit u deze aan op de Raspberry Pi

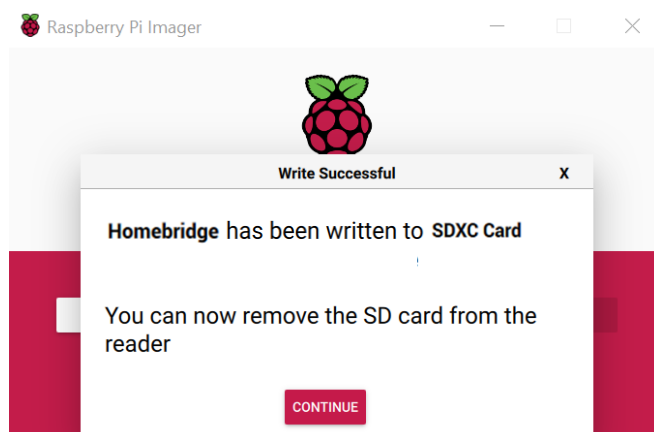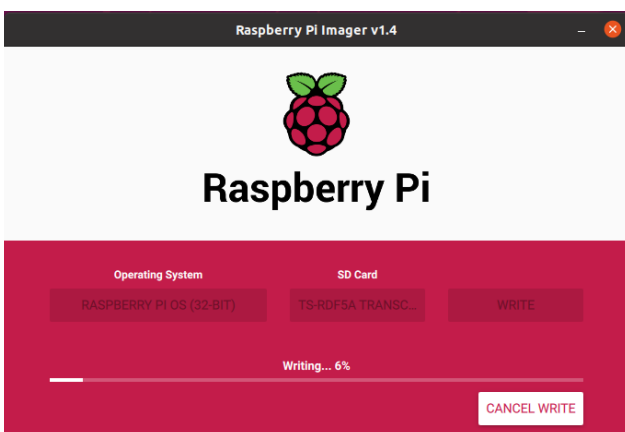


Hoe stel ik de plugin Domestica op Homebridge® in ?

Verbind eerst de Raspberry Pi aan het netwerk en dan schakel hem aan.

- 1- Ga naar uw webbrowser en voer het volgend adres in : <http://homebridge.local/> om u te verbinden met het WEB interface van Homebridge®.
Gebruik « admin » als login en wachtwoord (vanaf het zelfde netwerk/range als de Raspberry Pi)


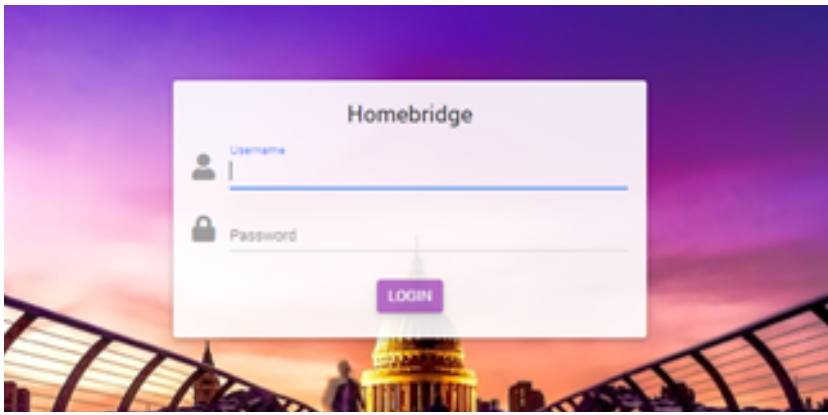


2- Klik op het tabblad « Plugins », zoek naar de Plugin « Domestia » en klik op « INSTALL »

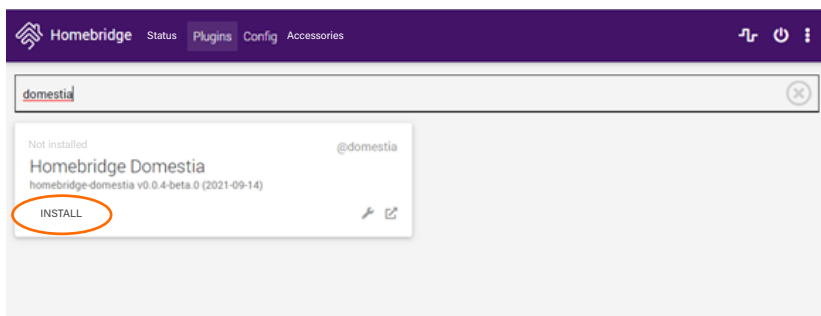

3- Afwachten tot de installatie voltooid is

4- Zodra de Plugin geïnstalleerd is, voer het IP- en het Mac-adres van uw kaart en klik dan op « Save ».

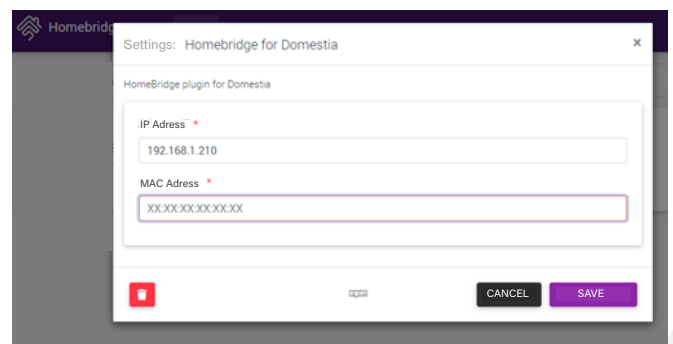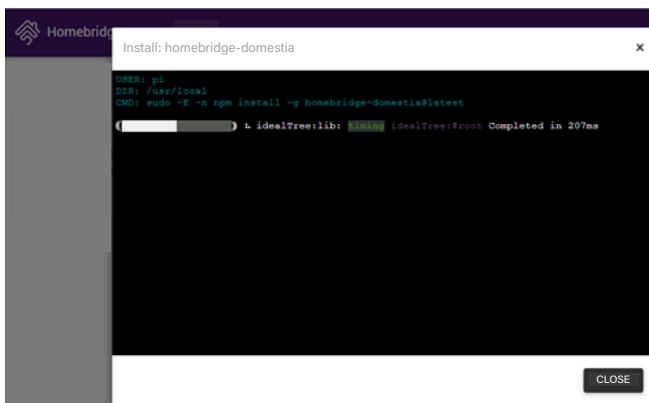

5- Herstart Homebridge® met de toets 


De lampen, rolluiken of stores, sensoren vindt u nu onder de « accessoires » terug.

Hoe configureer ik de « Woning® » applicatie op iOS ?

Om dit te doen is het noodzakelijk Homebridge® als een toebehoren toe te voegen :

- 1- Lanceer de app « Woning® » en klik op « Een accessoire toevoegen »
- 2- Aan de hand van de foto-toestel van uw Apple® device, scan de code QR die zich op de

web-pagina <http://homebridge.local/> vindt. De toestel wordt dan als « Brug » herkend.

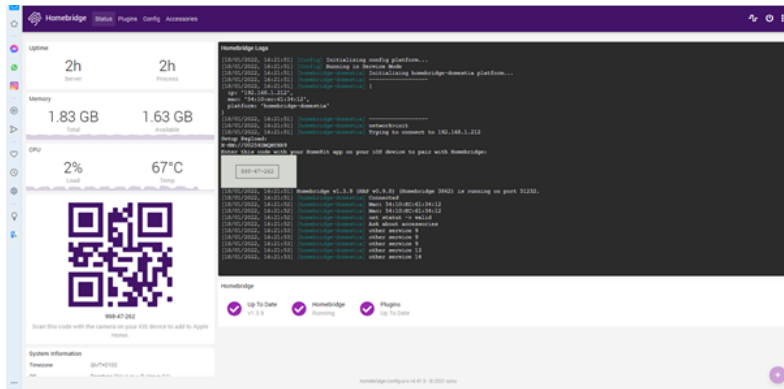

- 3- Raak aan « Voeg aan Woning »
- 4- Uw ontvangt de boodschap « niet-gecertificeerde Accessoire » : Raak aan « Ga verder met de toevoeging »
- 5- Wijs de gateway toe aan een standaard kamer of creëer er één en geef de brug (« gateway ») een nieuwe naam indien nodig
- 6- Wijs elk herkend accessoire aan een kamer en hernoem hem indien nodig om u te helpen die gemakkelijk in de app « Woning[®] » terugte vinden en het ook met Siri te controleren
- 7- Raak aan « Volgende », daarna « OK »

