

**DOMESTIA**  
**Est désormais**  
**compatible avec**  
**Google Home !**

**Guide de l'utilisateur**



**Google**

 works with the  
Google Assistant

[www.domestia.be](http://www.domestia.be)



## 1. Qu'est-ce que c'est Google Home ?

Google Home est une famille d'enceintes connectées associées à un assistant personnel intelligent fabriquée par l'entreprise américaine Google. Elles sont munies d'un haut-parleur et de 1 à 6 microphones selon le modèle, qui permettent aux appareils de réagir aux commandes vocales des utilisateurs.

## 2. Comment Domestia fonctionne avec Google Home ?

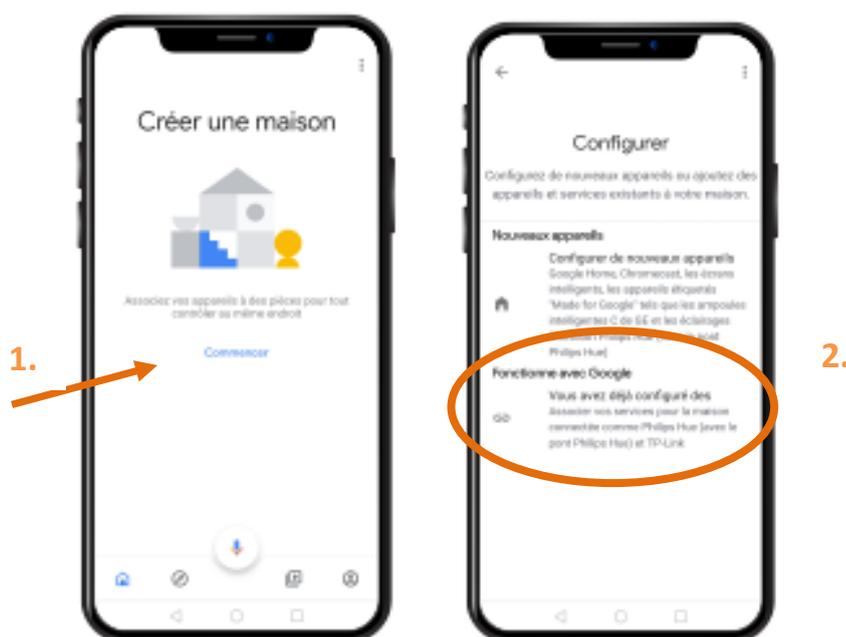
Vous pouvez désormais utiliser l'application Google Home pour effectuer les actions suivantes : Contrôler, organiser et gérer votre installation domotique, depuis une seule et même interface (l'application Google Home fonctionnant comme une télécommande compatible avec les appareils connectés des plus grandes marques).

## 3. Marche à suivre pour utiliser Google Home afin de piloter votre installation Domestia :


Vous devez au préalable disposer d'une Unité de gestion complémentaire (DME-LAN-002) dans votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur agréé ou votre installateur.

Simple comme bonjour :

1. Configurez votre Google Home avec l'appli Google Home.
  2. Dans l'appli, reliez vos comptes Google et Domestia : cliquez sur « Fonctionne avec Google »
- Configurez l'Appli Google Home :



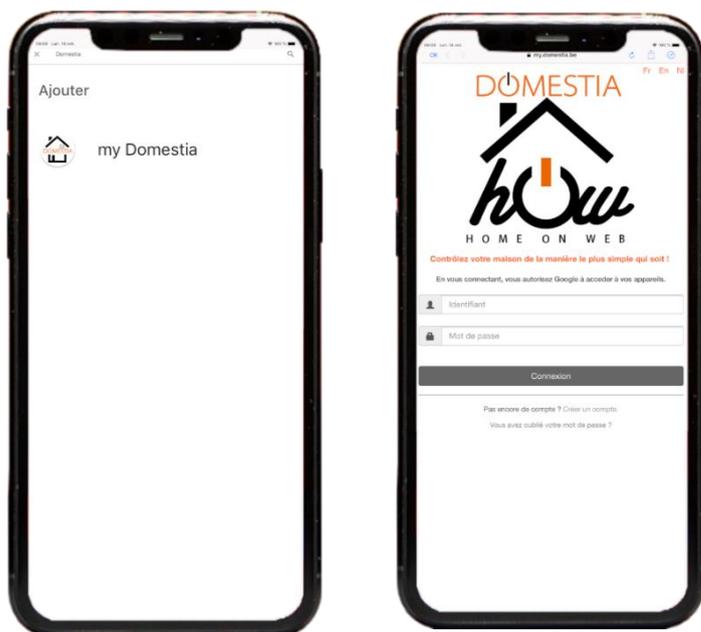- Reliez les comptes Google et My Domestia
  1. Dans « Ajouter un service », cliquez sur le service « my Domestia »
  2. Entrez votre login et mot de passe
  3. Votre compte est à présent lié !



#### 4. Que faire si, après la configuration, mon installation ne réagit pas aux commandes Google home ?

Il est possible, après avoir ajouté « Domestia » à votre « Google Home » que vos lampes (ou votre installation) ne réagissent pas lors de l'utilisation de Google Home alors que ce dernier valide la commande désirée. Votre DME-LAN-002 n'est probablement pas à jour et ne reconnaît pas la commande via Google Home.

#### 5. Comment mettre à jour votre Unité de gestion complémentaire (DME-LAN-002) ?

Afin de bénéficier des services Google Home, vous devez disposer de la dernière version (firmware) de l'Unité de gestion complémentaire (DME-LAN-002). Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de la mettre à jour en utilisant l'application Home Manager.

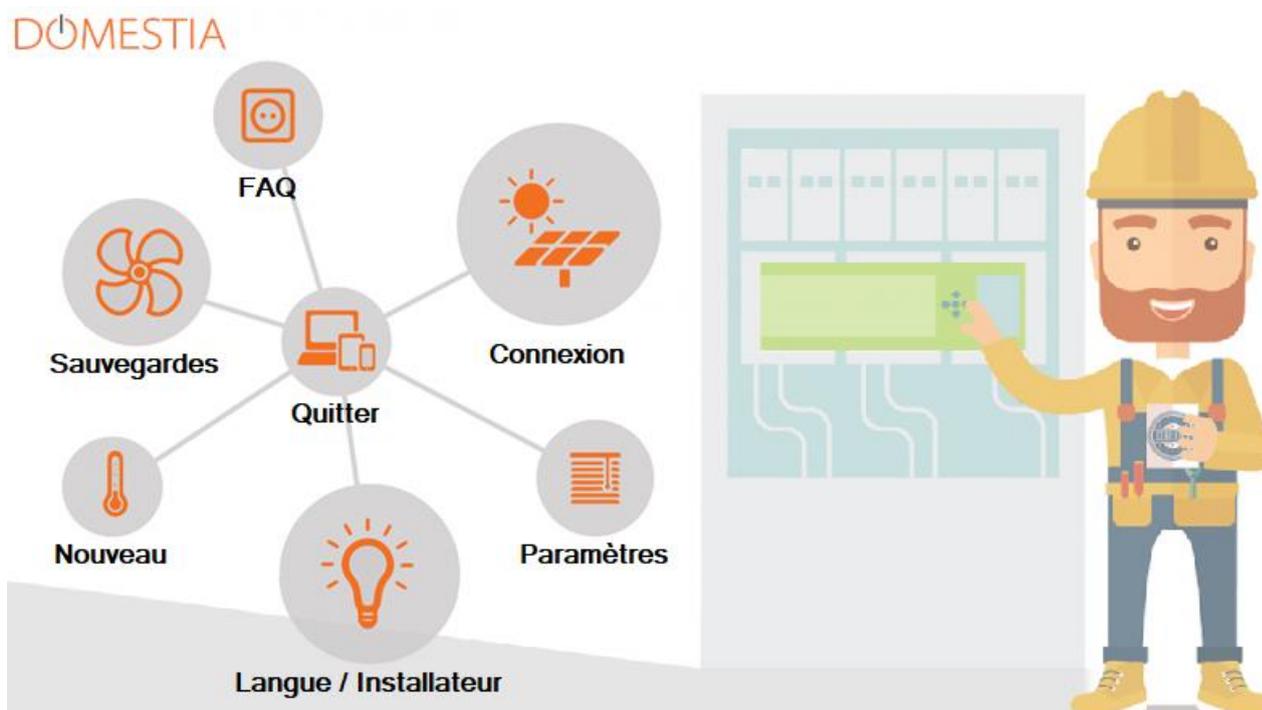
Voici comment procéder pour mettre à jour votre DME-LAN-002 via Home Manager :

- Téléchargez Home Manager sur Apple, iOS, Android ou via notre site internet [www.domestia.be](http://www.domestia.be) à la page téléchargements.

- Cliquez sur l'icône « Home Manager » → vous arrivez sur l'écran d'accueil.








- Cliquez sur « connexion » : lecture de la configuration



- Cliquez sur l'icône « V » :  Ensuite, cliquez sur le bouton « STOP/HELP »

**Composition de l'installation**

De type : DME-LAN

Type	Adresses	Code adresse
 DMC-012 1	DMC-012 1 -> 12	
 DMA-004 0	DML-004 13 -> 16	
 DMC-004 0	DMCV-006 25 -> 36	
 DMT-004 0		
 DML-004 1		
 DMD-004 0		
 DMCV-006 1		

- Cliquez sur l'icône « outils » : 
- Cliquez sur l'icône « mise à jour du software » : 
- La mise à jour s'effectue automatiquement.

Une fois votre DME-LAN-002 à jour, votre système domotique est immédiatement compatible avec Google Home et peut être contrôlé vocalement !

Dans le cas contraire, vérifiez votre connexion Internet ainsi que la connexion de votre DME-LAN-002 à votre réseau internet. Contactez-nous sur [support@domestia.be](mailto:support@domestia.be) si le problème persiste, une équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

## 6. Mise à jour de votre DME-LAN-002 via votre compte « Home on Web » :

Il est également possible de mettre à jour votre DME-LAN-002 via votre compte utilisateur « Home on Web »

DOMESTICA HOME ON WEB Accueil Zones Température Événements Paramètres bureau fr

### Paramètres

Langues

Paramètres de la DME-LAN

Gérez vos DME-LAN

#### DMELAN

INFORMATIONS
MAC: 00-04-A3-82-XX-XX
IP publique: xxx.xxx.xxx.xxx
IP locale: 192.168.1.210
Port: 52000
Programmation n°: 19
Firmware: 2.82

Réinitialiser la DME-LAN Supprimer la DME-LAN

Renommer la DME-LAN

#### Ajouter une nouvelle DME-LAN

Adresse Mac de la DME-LAN Nom

Ajouter la DME-LAN

- Rendez-vous sur [my.domestica.com](https://my.domestica.com)
- Cliquez sur « Paramètres », ensuite, cliquez sur « Gérez vos DME-LAN »
- Cliquez sur l'icône :



# DOMESTIA

Working to make your life simple

rue Hector Denis, 114 | 4420 Montegnée | Belgium  
Tel +32 4 372 07 16 | Fax +32 4 372 07 19  
[www.domestia.be](http://www.domestia.be) | [info@domestia.be](mailto:info@domestia.be)