FICHE TECHNIQUE

DMC-012-003

Module 12 sorties relais

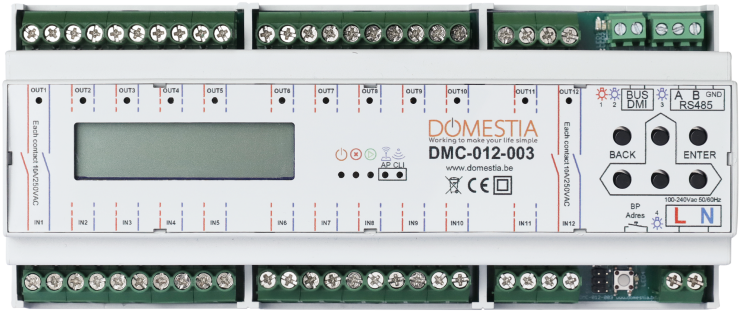

Tension d'alimentation	100-240V~ 50/60Hz (Fusible interne 1A)
Relais	Courant nominal maximum 10A/250Vac Charge maximale AC : 2500 VA charge résistive, charge maximale AC : 750 VA charge inductive, moteur monophasé 230Vac : max 370W, courant d'amorçage maximum : 120A max 5ms
Montage	Rail DIN (encombrement 12 modules)
Commande	Bus Domestia
Programmation	6 touches via écran LCD ou en WIFI via Domestia Home Manager©
Bus	bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés
Consommation propre	1.2W à max 8.3W
Borne de raccordement puissance	1 x 6mm² ou 2 x 1.5mm²
Bornes de raccordement pour RS485 (communication Master/Slave)	1 x 1.5mm2
Borne de raccordement pour *bus* Domestia	1 x 1.5mm2
Protection	Fusible 1A intégré (non remplaçable)
Température ambiante	-10°C à +40°C
Distance maximum dernier bouton-poussoir	50m en mode stand alone et 300m sur le bus Domestia
Poids	620 g
Fonctions supplémentaires	Télérupteur Relais Minuterie (ON/OFF ou relance) réglable de 1 seconde à 24 heures Dimmer (Via extension) RGB (Via extension) Max 22 groupes (Télérupteur, All ON, All OFF, scénario, volet up, volet down, simulation de présence) Max 48 sorties
Emballage	Unité
Marquage CE	Ce produit est conforme à l'ensemble des directives applicables. Le module WIFI est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité UE est disponible sur www.domestia.be

⚠ Disclaimer : Domestia ne prend pas la responsabilité quant à une mauvaise utilisation du produit

D-Tech Electronic SA- Rue Jean Jaurès 176 - 4430 ANS (Belgium)
Tel. +32 4 372 07 16 - Fax +32 4 372 07 19 - info@domestia.be

DOMESTIA
Working to make your life simple