


DMCV-006-002



Kaart voor 6 rolluiken

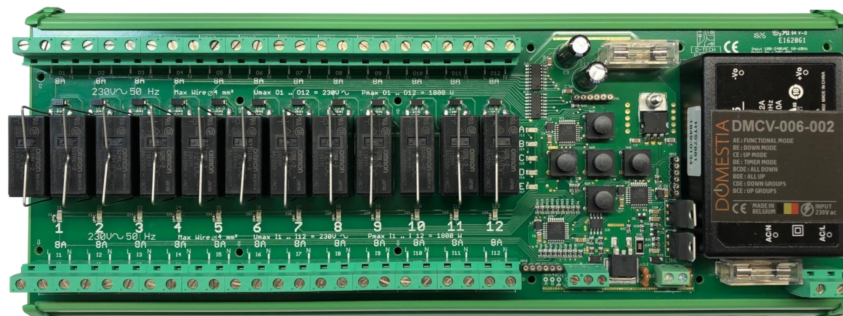

Belasting 8A per uitgang (plug/16A enkelpolige relais, relais optioneel)

Stroomvoorziening 230V +/- 10%, 50Hz frequentie

Montage DIN-rail (ruimte 18 modules)

Order bus Domestia

Stroomverbruik Maximum 10W

Voedingsklemmen voor

Vermogen en belasting 2 x 2.5mm² of 1 x 4mm²

Voedingsklemmen voor RS485-bus 1 x 1.5mm²

Programmering 5 toetsen

Bus Bus 10VDC sur 2 fils non-polarisés (section min.0.5mm)

Kamertemperatuur -10°C tot +45°C

Maximale afstand tot de laatste drukknop 300m naar de Domestia bus

Gewicht 950 gr

Extra functies Volgende functies

Daal-functie

Stijg-functie

Timer (instelling van het stijgen en dalen van de rolluik)

Alles dalen of selectief

Alles stijgen of selectief

Dalen van 2 groepen rolluiken

Standaard UE

Verpakking Eenheid

