


# DMC-012-002



Kaart van 12 tweepolige 8A uitgangen

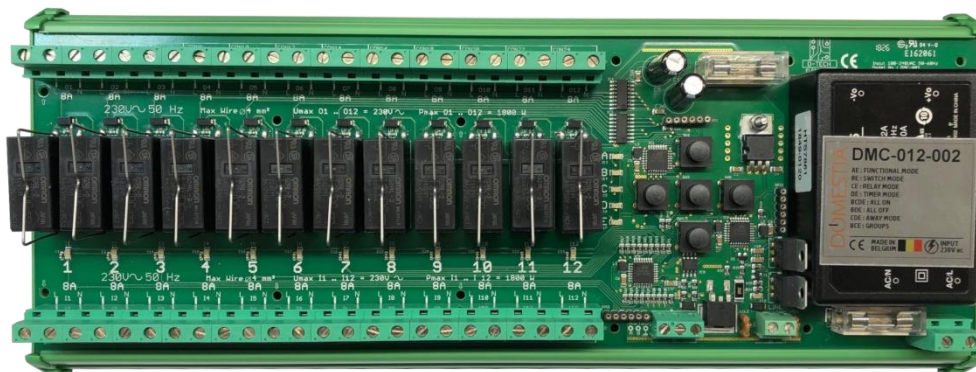

- Stroomvoorziening** 230V +/- 10%, 50 Hz frequentie
- Montage** DIN-rail (breedte 18 modules)
- Order** Domestia bus
- Stroomverbruik** Maximaal 10W
- Voedingsklemmen**
- Vermogen en belasting** 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> of 1 x 4mm<sup>2</sup>
- Klemmen voor RS485-bus** 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Belasting** 8A per uitgang (relais plug / 16A enkelpolig relais optioneel)
- Programmering** 5 druktoetsen
- Bus** Bus 10VDC op 2 niet-gepolariseerde draden (min sectie. 0.5mm<sup>2</sup>)
- Kamertemperatuur** -10 ° C tot + 45 ° C
- Maximale afstand tot de laatste drukknop** 300m naar de Domestia bus
- Gewicht** 965gr.
- Extra functies** Volgende functies:
  - Afstandsschakelaar
  - Relais
  - Timer (instelbaar van 30 seconden tot 127 minuten)
  - Alles aan of selectief
  - Alles uit of selectief (met of zonder tijdsvertraging van 30 seconden)
  - Aanwezigheidssimulatie
  - Groepen (4)
- Normen** CE
- Verpakking** Eenheid



# DOMESTIA