


DME-LAN-002



Bijkomende besturingseenheid

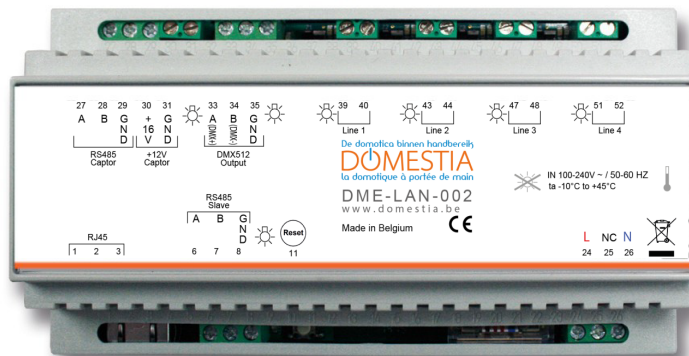

Stroomvoorziening 230V +/- 10%, 50Hz frequentie

Montage DIN-rail (ruimte 9 modules)

Order 4 x bus Domestia

Stroomverbruik Maximum 3 W

Voedingsklem voor aansluiting 1 x 2.5 mm²

Voedingsklem voor RS485 (communicatie) 2 x 1.5 mm² of 1 x 2.5 mm²

Voedingsklem voor RS485 (t° sensor / I°) 2 x 1.5 mm² of 1 x 2.5 mm²

Voedingsklem voor RS485 (communicatie DMX512) 2 x 1.5 mm² of 1 x 2.5 mm²

Voedingsklem voor de Domestia bus en 16V supply (t° sensor / I°) 2 x 1.5 mm² of 1 x 2.5 mm²

Ethernet Connector RJ45

Klok Astro

Bescherming Bescherming tegen thermische overbelasting en kortsluiting

Drukknoppen NO

Kamertemperatuur -10°C tot +55°C

Maximale afstand tot de laatste drukknop 300 m naar de bus Domestia

Gewicht 335 g

Veiligheidsnormen Zie pagina 2

Verpakking Eenheid

