


DMA-004-004



Uitbreidingsmodule 4 afstandsgedimde uitgangen (4x0/1-10V)

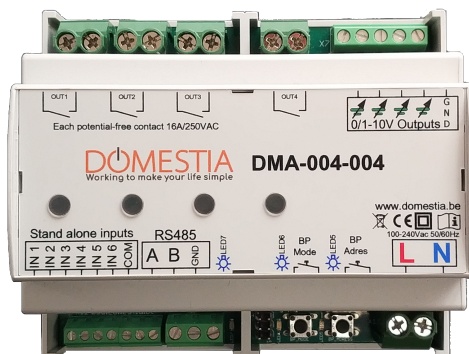

Massa 4 lijnen 0/1-10V + 4 potentiaalvrije contacten

Stroomvoorziening 230V +/- 10%, 50Hz frequentie

Montage DIN-RAIL (ruimte 5 modules)

Order Domestia *bus*

Specifieke verbruik Maximum 3W

Aansluitklemmen voor voeding en belasting 1 x 6mm² of 2x 2.5mm²

Aansluitklemmen voor RS485 1 x 1.5mm²

Aansluitklemmen voor stand-alone ingangen 1 x 0.5mm²

Drukknoppen (stand-alone) NO

Omgevingstemperatuur -10°C tot +45°C

Gewicht 200 gr

Normen CE

Verpakking Eenheid

